Бидистиллятор STEGLER SZ-II

Дистилляторы

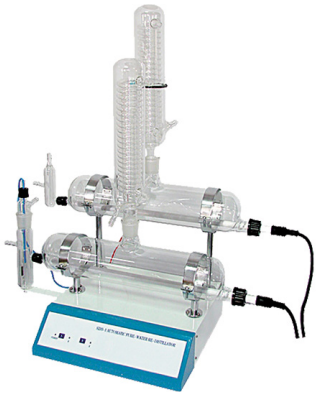

Ваша цена

Розница
53 994 руб.

Оптовая цена
51 834 руб.

В наличии

С учетом НДС 20 %

- Тип прибора: бидистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 1,8
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 1,6

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Бидистиллятор STEGLER SZ-II

Стеклянный бидистиллятор STEGLER SZ-II предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Производительность: не менее 1600 мл/час.

Бидистиллятор работает по принципу двойной перегонки воды, которая происходит за счёт нагрева и испарения с последующей конденсацией водяного пара. Нагрев и испарение осуществляется кварцевыми электронагревателями и происходит в испарительных сосудах, а охлаждение и конденсация водяного пара происходит в холодильниках с проточной водой.

Подпитка испаряемой воды в нагревательном контуре дистиллятора осуществляется за счёт воды, прошедшей через холодильники-конденсаторы. Необходимый уровень воды поддерживается автоматически. При нагреве холодильника до температуры свыше 60 °C питание прибора автоматически отключается. После охлаждения конденсатора до рабочей температуры (через 3 минуты) нагреватели запускаются также автоматически.

Подпитка испаряемой воды в контуре бидистиллятора происходит за счёт выходного дистиллята из предыдущего контура. При достижении необходимого уровня воды в испарительном сосуде нагревательный элемент включается автоматически, а при понижении уровня ниже критического — выключается.

STEGLER SZ-II можно собрать для работы в режиме дистилляции. Производительность в таком случае будет не менее 1800 мл/час.

Внимание! Для работы прибора необходимо наличие проточной холодной воды и канализационного слива.

Преимущества

- Высокое качество получаемого дистиллята.
- Прибор удобен и надёжен в работе.
- Автоматическая защита от перегрева.
- Датчик уровня воды.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Stegler
Страна бренда	Китай
Тип прибора	бидистиллятор
Производительность, л/ч	1,8
Производительность (бидистиллят), л/ч	1,6
Расход воды, л/ч	100
Расход воды при получении бидистиллята, л/ч	100
Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см	2...5
Удельная проводимость бидистиллята, не более, мкСм/см	1,6
Габариты, мм	700×340×800
Вес, кг	10.5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	3000
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.