# Медицинская центрифуга Hettich MIKRO 200 R

Медицинские центрифуги  Арт. 2405

- Тип центрифуги: микроцентрифуга, рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 15000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 21382

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

**Array**

## Описание

### Медицинская микроцентрифуга Hettich MIKRO 200 R

Микроцентрифуга с охлаждением Hettich MIKRO 200 R — одна из самых быстрых центрифуг в своём классе. Роторы предназначены для микропробирок, пробирок для ПЦР и крио-пробирок.

MIKRO 200 R обеспечивает максимальное ускорение, равное 21 382 g, и вместимость до 30 пробирок, что позволяет быстро обрабатывать образцы и получать оптимальное разделение при низком уровне шума 51 дБ(А).

MIKRO 200 R обеспечивает работу с образцами при температуре от −10 до +40 °C.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

### Роторы к центрифуге Hettich MIKRO 200 R

Арт. 2434. 24-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 15 000.
- Максимальное ускорение, g: 21 382.
- Максимальная вместимость: 24×2 мл.

Арт. 2437. 30-местный угловой ротор

- Угол наклона: 55° (внутренний ряд 45°) .
- Максимальная скорость, об/мин: 15 000.
- Максимальное ускорение, g: 21 382.
- Максимальная вместимость: 30×2 мл.

---

Арт. 2428. 24-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 15 000.
- Максимальное ускорение, g: 21 382.
- Максимальная вместимость: 24×2 мл.

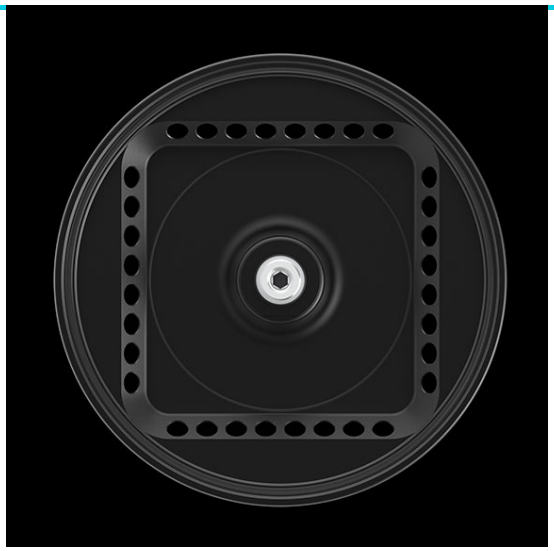

Арт. 2434. 24-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 15 000.
- Максимальное ускорение, g: 14 338.
- Максимальная вместимость: 4×8 ПЦР-стрипов.

## Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| **Артикул** | 2405 |
| **Бренд** | Hettich |
| **Страна бренда** | Германия |
| **Тип центрифуги** | микроцентрифуга, рефрижераторная (с охлаждением) |
| **Размер центрифуги** | настольная |
| **Макс. скорость вращения, об/мин** | 15000 |
| **Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g** | 21382 |
| **Диапазон задания времени работы, мин** | 1-99 |
| **Диапазон задаваемых температур, °C** | -10...40 |
| **Макс. количество пробирок** | 30×2 мл |
| **Габариты, мм** | 281×553×26 |
| **Вес, кг** | 28 |

| | |
|---|---|
| **Электропитание, В** | 220±22 |
| **Потребляемая мощность, Вт** | 450 |
| **Страна производства** | Германия |

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.