Медицинская центрифуга Hettich MIKRO 220 R

Медицинские центрифуги Арт. 2205

- Тип центрифуги: микроцентрифуга, рефрижераторная (с охлаждением)
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 18000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 31514

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинская микроцентрифуга Hettich MIKRO 220 R

Быстрая и универсальная микроцентрифуга с охлаждением MIKRO 220 R развивает скорость до 18 000 об/мин и достигает ускорения в 31 514 g всего за 26 секунд.

Она позволяет работать с пробирками для педиатрии, ПЦР-наборами, спин-колонками и липемическими образцами. Можно выбрать подходящий ротор для разных типов пробирок: от микропробирок объёмом 0,2 мл до конических пробирок объёмом 50 мл. Так обеспечивается универсальность, позволяющая выполнить многочисленные исследовательские задачи на одной центрифуге.

Часть роторов имеет крышку с биогерметизацией и их можно автоклавировать.

MIKRO 200 R обеспечивает работу с образцами при температуре от −10 до +40 °C.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2018/7958 от 21.12.2018.

Роторы к центрифуге Hettich MIKRO 220 R

Арт. 1154-L. 24-местный горизонтальный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 13 000.
- Максимальное ускорение, g: 18 516.
- Максимальная вместимость: 24×2 мл.

Арт. 1195-А. 24-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 18 000.
- Максимальное ускорение, g: 31 514.
- Максимальная вместимость: 24×2 мл.

Арт. 1189-А. 30-местный угловой ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 14 000.
- Максимальное ускорение, g: 21 255.
- Максимальная вместимость: 30×2 мл.

Арт. 1158-L. 48-местный угловой ротор

• Угол наклона: 45°.
• Максимальная скорость, об/мин: 14 000.
• Максимальное ускорение, g: 21 255 (внутренний ряд 18 845).
• Максимальная вместимость: 48×2 мл.

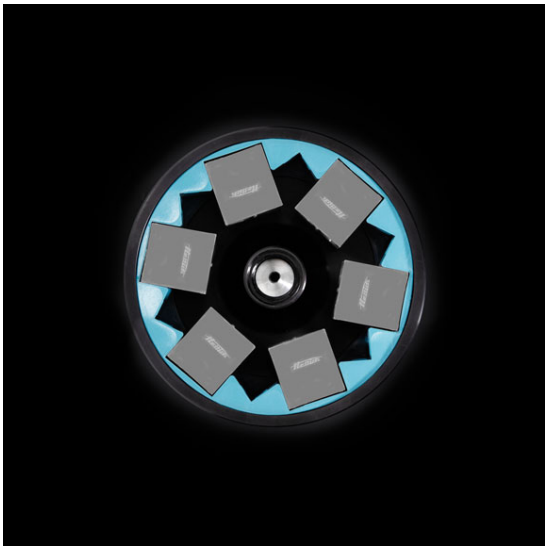

Арт. 1161. 6-местный барабанный ротор

• Угол наклона: 90°.
• Максимальная скорость, об/мин: 13 000.
• Максимальное ускорение, g: 14 171.
• Максимальная вместимость: 60×2 мл.

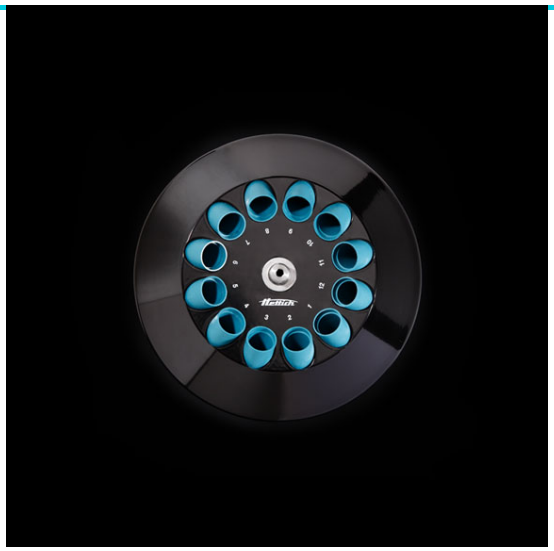

Арт. 1015. 12-местный угловой ротор

- Угол наклона: 35°.
- Максимальная скорость, об/мин: 6 000.
- Максимальное ускорение, g: 4 146.
- Максимальная вместимость: 12×15 мл.

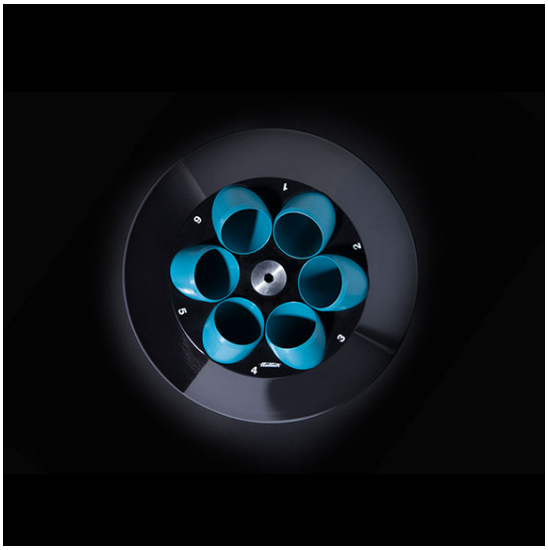

Арт. 1016. 6-местный угловой ротор

- Угол наклона: 35°.
- Максимальная скорость, об/мин: 6 000.
- Максимальное ускорение, g: 4 025.
- Максимальная вместимость: 6×50 мл.

Арт. 1160. 6-местный угловой ротор

• Угол наклона: 45°.
• Максимальная скорость, об/мин: 14 000.
• Максимальное ускорение, g: 18 845.
• Максимальная вместимость: 6×8 ПЦР-стрипов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	2205
Бренд	Hettich
Страна бренда	Германия
Тип центрифуги	микроцентрифуга, рефрижераторная (с охлаждением)
Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	18000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	31514
Диапазон задания времени работы, мин	1-99
Диапазон задаваемых температур, °C	-10...+40
Макс. количество пробирок	6×50 мл
Габариты, мм	330×650×313
Вес, кг	42

Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	850
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.