


Промыватель микропланшетов Mindray MW-12A

ИФА и ИФХЛ

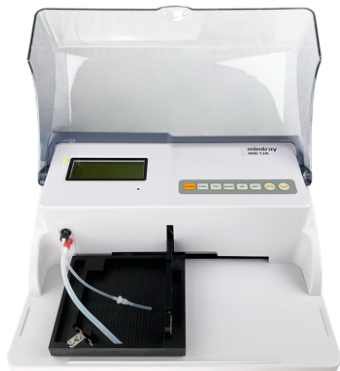

mindray

Не поставляется

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Промыватель микропланшетов Mindray MW-12A

Промыватель микропланшетов Mindray MW-12A предназначен для автоматизированной промывки 96- и 48-луночных микропланшетов с различной формой дна (плоское, U- и V-образное). Аппарат обеспечивает высокую точность дозирования, минимальный остаточный объем жидкости и расширенные функции самодиагностики и контроля. Поддержка программируемых параметров промывки делает устройство удобным и гибким в использовании в клинических и лабораторных условиях.

Особенности Mindray MW-12A

- Совместимость с планшетами с плоским, U- и V-образным дном.
- 2 режима промывки с держателями для 8- и 12-луночных стрипов.
- Память на 100 программ промывки.
- Автоматическое определение типа дна и защита от повреждения.
- Регулируемое время встряхивания и замачивания.
- Функция очистки с перекрестной аспирацией и промывкой дна.
- Минимальный остаточный объем жидкости после промывки.
- Автоматическая система самодиагностики и контроля жидкости.
- Функция осушения лунок с двойной аспирацией.

Технические характеристики Mindray MW-12A

Характеристика	Параметр
Вид аналитической системы	полуавтомат
Вид планшет	96/48 луночные планшеты
Форма планшет	плоское, U- и V-образное дно
Дисплей	ЖК
Разрешение	192 × 64
Интерфейс ввода данных	клавиатура, 8 опциональных клавиш
Тип гребенок	12-канальная (на 48 лунок), 8-канальная (на 96 лунок)
Дозируемый объем, мкл	50–3000
Наличие перекрестной аспирации	есть
Время промывки, с	0–300
Время шейкирования, с	0–300
Количество циклов промывки	9
Память	до 100 программ промывки
Интерфейс	последовательный порт RS-232
Электропитание	АС 100–240 В, 50/60 Гц, 100 ВА
Условия окружающей среды при работе	5–35 °С, 15–85% влажности, от 70 кПа до 106 кПа

Преимущества

- Совместимость с планшетами с плоским, U- и V-образным дном.
- Два режима промывки с держателями для 8- и 12-луночных стрипов.
- Поддержка до 100 программ промывки, хранимых в памяти устройства.
- Автоматическое определение формы дна лунок и защита от повреждений.
- Регулируемое время встряхивания и замачивания для точной настройки протоколов.
- Функция перекрёстной аспирации и промывки дна для эффективной очистки.
- Минимальный остаточный объём жидкости после промывки.
- Встроенная система самодиагностики для повышения надёжности.
- Осушение лунок с двойной аспирацией для предотвращения перекрёстного загрязнения.
- Автоматический контроль уровня жидкости в резервуарах.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Mindray
Страна бренда	Китай
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010022605.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010022605.pdf
Габариты, мм	400 × 330 × 145
Вес, кг	7.2
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.